

3.3V 供电，可测 200A，全自动化塑封装配的，电流传感器模块

概述：

SC783是兴工微全集成电流传感器产品线的一员，业内首款全自动塑封装配的全集成电流检测模块，业内首款从芯片设计到模组装配工艺开发的全自主可控的开环霍尔式电流传感器模组。

这颗产品在半导体塑封工艺上实现了低至 $0.08\text{m}\Omega$ 的电流导线阻抗，使其可应用于要求连续工作在测量高达200A的功率系统，该传感器内部集成了低阻抗原边导体，低磁滞磁芯以及自主开发的线性霍尔IC。

兴工微的SC783系列是采用开环霍尔传感器检测原理工作的隔离式电流检测芯片。通过将高压侧的电流导线引入封装体内，基于电流的磁效应，在被测导线周围生成的等比磁场量通过磁芯聚合，被内置芯片的磁传感器感应后，转换为可处理的等比电压信号，此电压信号经过内置高精度ADC读取放大，配合数字校准技术，去除掉如温度、噪声、磁滞、非线性度等环境变量，最终输出与被测电流值成近乎理想变比的电压值，实现隔离式的电流测量。

SC783采用全自动生产加工，能给客户带来模块工艺无法比拟的一致性、高质量和高可靠性。该产品可用于交流或直流电流测量，应用于UPS、充电桩、变频器、白色家电等工业，商业和通讯系统。


兴工微电子致力于研究核心芯片技术，以给客户带来最优的电流检测解决方案为宗旨。

特性

- 隔离式测量，隔离耐压高达 5kV @ 50Hz , 1分钟
- 可以测直流，和交流电流
- 最低的电流导线阻抗： $0.08\text{m}\Omega$
- 20kA $8/20\mu\text{s}$ 的浪涌电流承受能力
- 低至 $4\mu\text{s}$ 的响应时间
- 可选的单向电流检测模式
- 宽工作温区： $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$
- 宽被测电流范围： $50\text{A} \sim 200\text{A}$
- 高精度：常温 $<1\%$ 的精度误差
- 工作温区： $<3\%$ 的精度误差
- 强驱动能力，支持输出端口接低至 $3\text{k}\Omega$ 的负载
- 极简易用的外围电路
- 不受电线磁场，外磁场，地磁场的干扰
- 自主研发，无技术依赖



封装类型

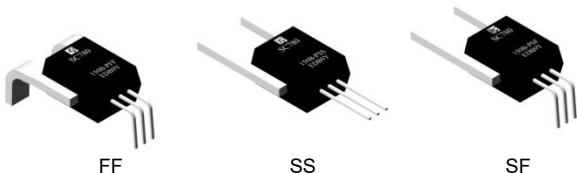


外观视图


(外观)



(内视)



典型应用图

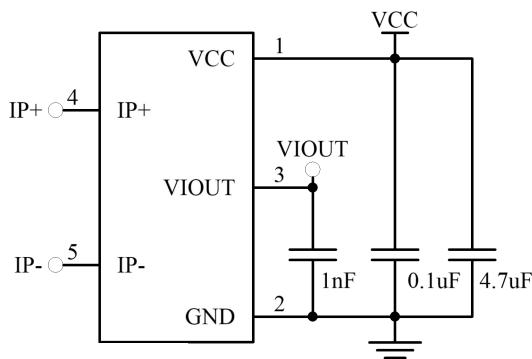

注：4.7uF 电源滤波电容必须使用以保证性能

订购信息


型号	工作温度范围 (°C)	测量电流范 围 IP(A)	0A 输出 ^{*1} (V)	封装形式	包装方式	灵敏度 ^{*2} VCC=3.3V (mV/A)
SC783-050B-PFF	-40 to 125	± 50	B(0.5Vcc)	PFF	40/管 每包 20 管	26.4
SC783-100B-PFF		± 100	B(0.5Vcc)			13.2
SC783-150B-PFF		± 150	B(0.5Vcc)			8.8
SC783-200B-PFF		± 200	B(0.5Vcc)			6.6
SC783-250B-PFF		± 250	B(0.5Vcc)			5.28
SC783-280B-PFF		± 280	B(0.5Vcc)			4.72
SC783-050U-PFF		50	U(0.12Vcc)			39.6
SC783-100U-PFF		100	U(0.12Vcc)			26.4
SC783-150U-PFF		150	U(0.12Vcc)			17.622
SC783-200U-PFF	-40 to 85	200	U(0.12Vcc)			13.2

备注 1：型号内 B, U 两种 IP=0A 时的参考输出类型，默认推荐 B

B	IP 无电流时, VOUT@0A=0.5VCC, 适用于双向电流检测, 零点和灵敏度随 VCC 比例变化
U ^{*2}	IP 无电流时, VOUT@0A=0.12VCC, 适用于单向电流检测, 零点和灵敏度随 VCC 比例变化

备注 2：如客户有不同灵敏度需求，可向我司 FAE/代理商要求


管脚定义

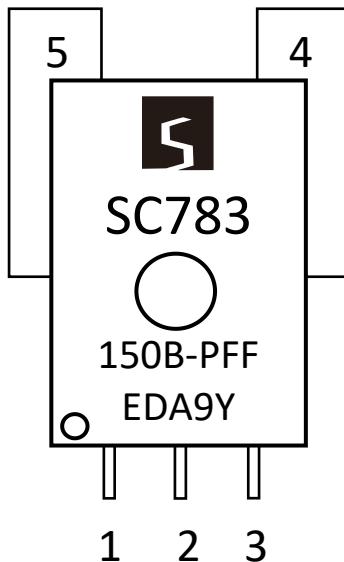

管脚序码	名称	描述
1	VCC	芯片供电电压, 默认 3.3V
2	GND	与原边电流线绝缘的弱电 GND
3	VOUT	等比于原边电流的输出电压, 与 IP+同向 $VOUT = IP \times \text{灵敏度} + \text{零点电压}$
4	IP+	原边电流输入正端
5	IP-	原边电流输入负端

产品温升与被测电流关系图

备注：在 30°C 环境温度下，SC783 全系列在基于我 4oz DEMO 板条件下测试得到的封装体结温与原边电流的关系图。

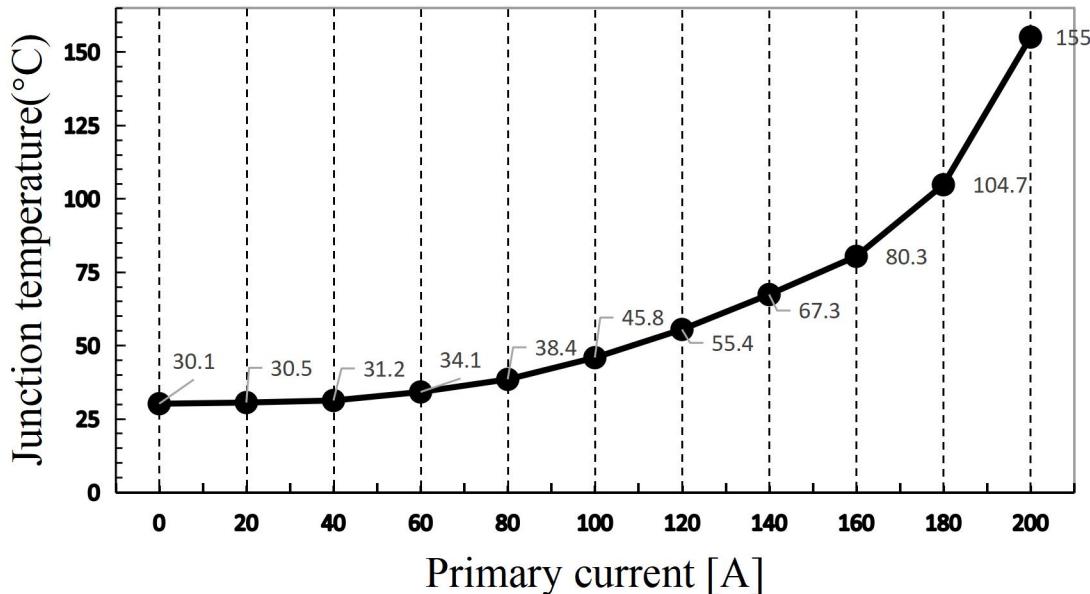


Note: >100A 应用请注意 PCB 板的电流线布局导线阻抗及散热能力

结温测试 PCB DEMO. 板信息

	DEMO	Units
PCB 层数	2	
单层 PCB 覆铜厚度	4	Oz
与原边管脚连接的铜皮面积（包含所有层）	4581	mm ²
PCB 板总厚度	1.6	mm

功能框图

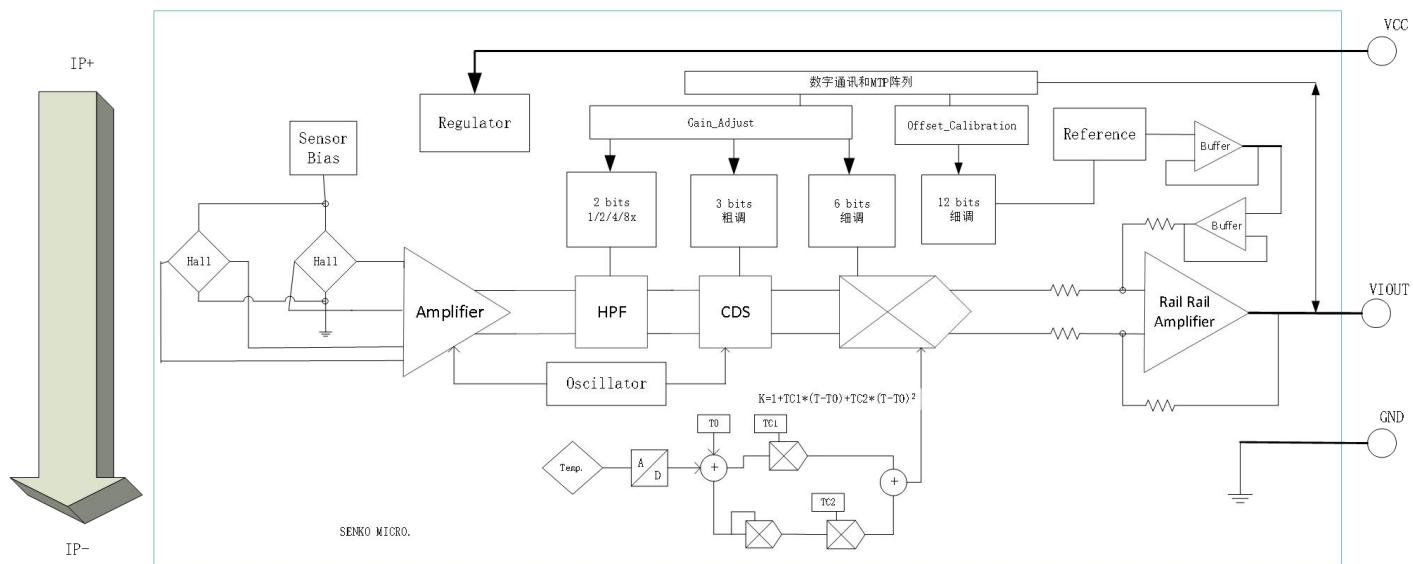

绝对最大额定值

绝对最大额定值是器件工作的限值，如果超过该值可能造成器件损坏。经常性工作在该值范围之外可能会影响器件可靠性。

特性参数	定义说明	备注	额定值	单位
V _{CC}	电源电压		6.0	V
V _{RCC}	反向电源电压		-0.1	V
V _{IOUT}	输出电压		6.0	V
V _{RIOUT}	反向输出电压		-0.1	V
T _A	环境温度范围	<200A	-40~125	°C
		>200A	-40~85	
T _{J(max)}	最大结温		165	°C
T _{stg}	存储温度		-65~165	°C
I _{OUT(Source)}	输出脚拉电流	Shorted Output-to-Ground Current	3.43	mA
I _{OUT(Sink)}	输出脚灌电流	Shorted Output-to-VCC Current	40	mA
IP _{max}	环境温度条件下，可持续加载最大IP值	与PCB散热能力有直接关系，此数据依托于兴工微的demo测试板	200	A
IPover	环境温度条件下，瞬态过载IP线端能力	与PCB散热能力有直接关系，此数据依托于兴工微的demo测试板 1pulse, 100ms, 1%的占空比	1000	A
ESD	HBM mode		4	kV

绝缘隔离特性参数值

特性参数	测试定义说明	备注	额定值	单位
V _{ISO}	1分钟隔离耐压测试 (50Hz)	Agency type-tested for 60 seconds per UL60950-1	5000	Vrms
V _{WVRI}	长期最大工作基本绝缘电压	Maximum working voltage according to UL60950-1	990	V _{Peak}
Dcl	电气间隙	Minimum distance through air from IP leads to signal leads	7.25	mm
Dcr	爬电距离	Minimum distance along package body from IP leads to signal leads	7.25	mm
CTI	漏电起痕指数	the electrical breakdown (tracking) properties of an insulating material	600	V
冲击电压	1.2/50μs 冲击电压		10	kV
冲击电流	8/20μs 冲击电流		20	kA

外围应用元器件参数值

器件	描述	下限	推荐值	上限	单位
C _{VCC2}	电源滤波电容，连接在VCC/GND间	2.2	4.7	--	uF
C _{VCC1}	电源滤波电容，连接在VCC/GND间	0	0.1	--	uF
C _{IOUT}	输出VIOUT滤波电容，连接在VIOUT/gnd间		1	1.5	nF

常规电气工作参数

注意：除特别备注外，温度范围 $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $C_{\text{Bypass}}=4.7+0.1\mu\text{F}$, $C_{\text{Load}}=1.0\text{nF}$, $V_{\text{CC}}=3.3\text{V}$, sensitivity=26.4mv/A

参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压	V_{CC}	Operating	3.1	3.3	3.6	V
供电电流	I_{CC}	output open		10		mA
输出电容负载	C_L	V_{IOUT} 与 GND 间		1	1.5	nF
输出电阻负载	R_L	V_{IOUT} 与 GND 间	3			k Ω
抗外磁干扰抑制比	CMFR	外部干扰磁场垂直于芯片表面		-38		dB
原边电流导线阻抗	R_{PRIMARY}	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$		0.08		m Ω
原边导线阻抗温度系数	T_{C_R}	$T_A=-40\sim125^{\circ}\text{C}$		3274		ppm/ $^{\circ}\text{C}$
磁滞	V_{hys}	V_{Iout} (加载+50A, 回到0A) - V_{Iout} (加载-50A, 回到0A)		1		mV
上升时间	t_r	$IP=50\text{A}$ (50A/us)		3.76		μs
延迟时间	t_{pd}	$IP=50\text{A}$ (50A/us)		1.84		μs
响应时间	t_{Response}	$IP=50\text{A}$ (50A/us)		3.44		μs
带宽	f	小信号 -3 dB,		80		kHz
噪声谱密度	I_{IND}	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $C_L=1\text{nF}$		1545		$\mu\text{A(rms)}/\sqrt{\text{Hz}}$
噪声有效值	I_N			0.46		mA(rms)
	I_N	BW=10KHz		0.12		mA(rms)
	I_N	BW=1KHz		0.05		mA(rms)
非线性度	E_{LIN}	$-50\text{A} < IP < 50\text{A}$			1	%
随动灵敏度比例系数 (适用于B5后缀产品)	S_{coef}	零点与VCC相关的参考电压模式下, $V_{\text{CC}}=3.1\sim3.6\text{V}$, $S_{\text{coef}}=\text{Sens}(V_{\text{CC}})/\text{Sens}(3.3\text{V})$		VCC/3.3		
V_{IOUT} 线性轨对轨输出范围	Vrail-rail	$R_i=4.7\text{k}\Omega$	10		90	%VCC
上电时间	t_{PO}	Output reaches steady state level, $T_J = 25^{\circ}\text{C}$		100	200	μs

SC783-050B 性能指标参数注意：除非特殊说明，以下为 TA=-40~125°C, C_{Bypass}=4.7+0.1uF, C_{Load}=1.0nF, VCC=3.3V。

参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值 ¹	最大值	单位
额定值						
电流测量范围	I _{PR}		-50		50	A
IP=0A, VIOUT输出电压	V _{OQ}	IP=0A		0.5Vcc		V
灵敏度	Sens	-50A<IP<50A		26.4* S _{coef}		mV/A
精度指标						
灵敏度误差	E _{SENS}	I _P = ± 50 A, T _A = 25°C		1		%
		I _P = ± 50 A, T _A = 25~125°C	-2		3	%
		I _P = ± 50 A, T _A = - 40~25°C	-2		4	%
单端输出零点误差	V _{OE}	I _P =0A, T _A = 25°C		10		mV
		I _P =0A, T _A = 25~125°C	-15		20	mV
		I _P =0A, T _A = - 40~25°C	-25		25	mV
零点纹波	V _{OQ_PP}	IP=0A, T _A = 25°C, 输出纹波峰峰值		39.4		mV
非线性度	E _{LIN}	Measured using full-scale and half-scale I _P	-0.8		0.8	%
总误差构成: E _{TOT} = E _{SENS} + V _{OE} / (Sens × I _P)						
总误差 ^[2]	E _{TOT}	I _P = ± 50 A, T _A =25°C		1		%
		I _P = ± 50 A, T _A =25~125°C	-3.5		3	%
		I _P = ± 50 A, T _A = - 40~25°C	-4		3	%

[1] 典型值是+/-1 西格玛值，68.27%的产品落在该范围内；最大/最小值是+/-3 西格玛值，99.73%的产品落在该范围内

[2] 基于峰值电流 IP 条件下的百分比值。

SC783-100B 性能指标参数注意：除非特殊说明，以下为 TA=-40~125°C, C_{Bypass}=4.7+0.1uF, C_{Load}=1.0nF, VCC=3.3V。

参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值 ¹	最大值	单位
额定值						
电流测量范围	I _{PR}		-100		100	A
IP=0A, VIOUT输出电压	V _{OQ}	IP=0A		0.5Vcc		V
灵敏度	Sens	-100A<IP<100A		13.2* S _{coef}		mV/A
精度指标						
灵敏度误差	E _{SENS}	I _P = ± 100 A, T _A = 25°C		1		%
		I _P = ± 100 A, T _A = 25~125°C	-2		3	%
		I _P = ± 100 A, T _A = - 40~25°C	-2		4	%
单端输出零点误差	V _{OE}	I _P =0A, T _A = 25°C		10		mV
		I _P =0A, T _A = 25~125°C	-15		20	mV
		I _P =0A, T _A = - 40~25°C	-25		25	mV
零点纹波	V _{OQ_PP}	IP=0A, T _A = 25°C, 输出纹波峰峰值		23..1		mV
非线性度	E _{LIN}	Measured using full-scale and half-scale I _P	-0.8		0.8	%
总误差构成: E _{TOT} = E _{SENS} + V _{OE} / (Sens × I _P)						
总误差 ^[2]	E _{TOT}	I _P = ± 100 A, T _A =25°C		1		%
		I _P = ± 100 A, T _A =25~125°C	-3.5		3	%
		I _P = ± 100 A, T _A = - 40~25°C	-4		3	%

[1] 典型值是+/-1 西格玛值，68.27%的产品落在该范围内；最大/最小值是+/-3 西格玛值，99.73%的产品落在该范围内

[2] 基于峰值电流 IP 条件下的百分比值。

SC783-150B 性能指标参数

注意：除非特殊说明，以下为 TA=-40~125°C, C_{Bypass}=4.7+0.1uF, C_{Load}=1.0nF, VCC=3.3V。

参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值 ¹	最大值	单位
额定值						
电流测量范围	I _{PR}		-150		150	A
IP=0A, VIOUT输出电压	V _{OQ}	IP=0A		0.5Vcc		V
灵敏度	Sens	-150A<IP<150A		8.8* S _{coef}		mV/A
精度指标						
灵敏度误差	E _{SENS}	I _P = ± 150 A, T _A = 25°C		1		%
		I _P = ± 150 A, T _A = 25~125°C	-2		3	%
		I _P = ± 150 A, T _A = - 40~25°C	-2		4	%
单端输出零点误差	V _{OE}	I _P =0A, T _A = 25°C		10		mV
		I _P =0A, T _A = 25~125°C	-15		20	mV
		I _P =0A, T _A = - 40~25°C	-25		25	mV
零点纹波	V _{OQ_PP}	IP=0A, T _A = 25°C, 输出纹波峰峰值		20		mV
非线性度	E _{LIN}	Measured using full-scale and half-scale I _P	-0.8		0.8	%
总误差构成: E _{TOT} = E _{SENS} + V _{OE} / (Sens × I _P)						
总误差 ^[2]	E _{TOT}	I _P = ± 150 A, T _A =25°C		1		%
		I _P = ± 150 A, T _A =25~125°C	-3.5		3	%
		I _P = ± 150 A, T _A = - 40~25°C	-4		3	%

[1] 典型值是 +/-1 西格玛值，68.27% 的产品落在该范围内；最大/最小值是 +/-3 西格玛值，99.73% 的产品落在该范围内

[2] 基于峰值电流 IP 条件下的百分比值。

SC783-200B 性能指标参数

注意：除非特殊说明，以下为 TA=-40~85°C, C_{Bypass}=4.7+0.1uF, C_{Load}=1.0nF, VCC=3.3V。

参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值 ¹	最大值	单位
额定值						
电流测量范围	I _{PR}		-200		200	A
IP=0A, VIOUT输出电压	V _{OQ}	IP=0A		0.5Vcc		V
灵敏度	Sens	-200A<IP<200A		6.6* S _{coef}		mV/A
精度指标						
灵敏度误差	E _{SENS}	I _P = ± 200 A, T _A = 25°C		1		%
		I _P = ± 200 A, T _A = 25~85°C	-2		3	%
		I _P = ± 200 A, T _A = - 40~25°C	-2		4	%
单端输出零点误差	V _{OE}	I _P =0A, T _A = 25°C		10		mV
		I _P =0A, T _A = 25~85°C	-15		20	mV
		I _P =0A, T _A = - 40~25°C	-25		25	mV
零点纹波	V _{OQ_PP}	IP=0A, T _A = 25°C, 输出纹波峰峰值		25		mV
非线性度	E _{LIN}	Measured using full-scale and half-scale I _P	-0.8		0.8	%
总误差构成: E _{TOT} = E _{SENS} + V _{OE} / (Sens × I _P)						
总误差 ^[2]	E _{TOT}	I _P = ± 200 A, T _A =25°C		1		%
		I _P = ± 200 A, T _A =25~85°C	-3.5		3	%
		I _P = ± 200 A, T _A = - 40~25°C	-4		3	%

[1] 典型值是 +/-1 西格玛值，68.27% 的产品落在该范围内；最大/最小值是 +/-3 西格玛值，99.73% 的产品落在该范围内

[2] 基于峰值电流 IP 条件下的百分比值。

[3] 产品测试有覆盖到 125 度，但不代表应用环境温度支持 125 度。建议客户控制工作温度低于 125 度为佳。

SC783-250B 性能指标参数注意：除非特殊说明，以下为 TA=-40~85°C, C_{Bypass}=4.7+0.1uF, C_{Load}=1.0nF, VCC=3.3V。

参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值 ¹	最大值	单位
额定值						
电流测量范围	I _{PR}		-250		250	A
IP=0A, VIOUT输出电压	V _{OQ}	IP=0A		0.5Vcc		V
灵敏度	Sens	-250A<IP<250A		5.28* S _{coef}		mV/A
精度指标						
灵敏度误差	E _{SENS}	I _P = ± 250 A, T _A = 25°C		1		%
		I _P = ± 250 A, T _A = 25~85°C	-2		3	%
		I _P = ± 250 A, T _A = - 40~25°C	-2		4	%
单端输出零点误差	V _{OE}	I _P =0A, T _A = 25°C		10		mV
		I _P =0A, T _A = 25~85°C	-15		20	mV
		I _P =0A, T _A = - 40~25°C	-25		25	mV
零点纹波	V _{OQ_PP}	IP=0A, T _A = 25°C, 输出纹波峰峰值		20		mV
非线性度	E _{LIN}	Measured using full-scale and half-scale I _P	-0.8		0.8	%
总误差构成: E _{TOT} = E _{SENS} + V _{OE} / (Sens × I _P)						
总误差 ^[2]	E _{TOT}	I _P = ± 250 A, T _A =25°C		1		%
		I _P = ± 250 A, T _A =25~85°C	-3.5		3	%
		I _P = ± 250 A, T _A = - 40~25°C	-4		3	%

[1] 典型值是 +/-1 西格玛值，68.27% 的产品落在该范围内；最大/最小值是 +/-3 西格玛值，99.73% 的产品落在该范围内

[2] 基于峰值电流 IP 条件下的百分比值。

[3] 产品测试有覆盖到 125 度，但不代表应用环境温度支持 125 度。建议客户控制工作温度低于 125 度为佳。

SC783-280B 性能指标参数注意：除非特殊说明，以下为 TA=-40~85°C, C_{Bypass}=4.7+0.1uF, C_{Load}=1.0nF, VCC=3.3V。

参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值 ¹	最大值	单位
额定值						
电流测量范围	I _{PR}		-280		280	A
IP=0A, VIOUT输出电压	V _{OQ}	IP=0A		0.5Vcc		V
灵敏度	Sens	-280A<IP<280A		4.72* S _{coef}		mV/A
精度指标						
灵敏度误差	E _{SENS}	I _P = ± 280 A, T _A = 25°C		1		%
		I _P = ± 280 A, T _A = 25~85°C	-2		3	%
		I _P = ± 280 A, T _A = - 40~25°C	-2		4	%
单端输出零点误差	V _{OE}	I _P =0A, T _A = 25°C		10		mV
		I _P =0A, T _A = 25~85°C	-15		20	mV
		I _P =0A, T _A = - 40~25°C	-25		25	mV
零点纹波	V _{OQ_PP}	IP=0A, T _A = 25°C, 输出纹波峰峰值		20		mV
非线性度	E _{LIN}	Measured using full-scale and half-scale I _P	-0.8		0.8	%
总误差构成: E _{TOT} = E _{SENS} + V _{OE} / (Sens × I _P)						
总误差 ^[2]	E _{TOT}	I _P = ± 280 A, T _A =25°C		1		%
		I _P = ± 280 A, T _A =25~125°C	-3.5		3	%
		I _P = ± 280 A, T _A = - 40~25°C	-4		3	%

[1] 典型值是 +/-1 西格玛值，68.27% 的产品落在该范围内；最大/最小值是 +/-3 西格玛值，99.73% 的产品落在该范围内

[2] 基于峰值电流 IP 条件下的百分比值。

[3] 产品测试有覆盖到 125 度，但不代表应用环境温度支持 125 度。建议客户控制工作温度低于 125 度为佳。

SC783-50U性能指标参数

注意：除非特殊说明，以下为 TA=-40~125°C, C_{Bypass}=4.7+0.1uF, C_{Load}=4.7+0.1uF, VCC=3.3V。

参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值 ¹	最大值	单位
额定值						
电流测量范围	I _{PR}		0		50	A
IP=0A, VIOUT输出电压	V _{OQ}	IP=0A		0.12Vcc		V
灵敏度	Sens	0A<IP<50A		39.6* S _{coef}		mV/A
精度指标						
灵敏度误差	E _{SENS}	I _P = 50 A, T _A = 25°C		1		%
		I _P = 50 A, T _A = 25~125°C	-2		3	%
		I _P = 50 A, T _A = -40~25°C	-2		4	%
单端输出零点误差	V _{OE}	I _P =0A, T _A = 25°C		10		mV
		I _P =0A, T _A = 25~125°C	-15		20	mV
		I _P =0A, T _A = -40~25°C	-25		25	mV
零点纹波	V _{OQ_PP}	IP=0A, T _A = 25°C, 输出纹波峰峰值		51.9		mV
非线性度	E _{LIN}	Measured using full-scale and half-scale I _P	-0.8		0.8	%
总误差构成: E _{TOT} = E _{SENS} + V _{OE} / (Sens × I _P)						
总误差 ^[2]	E _{TOT}	I _P = 50 A, T _A =25°C		1		%
		I _P = 50 A, T _A =25~125°C	-3.5		3	%
		I _P = 50 A, T _A = -40~25°C	-4		3	%

[1] 典型值是+/-1 西格玛值，68.27%的产品落在该范围内；最大/最小值是+/-3 西格玛值，99.73%的产品落在该范围内

[2] 基于峰值电流 IP 条件下的百分比值。

SC783-100U 性能指标参数

注意：除非特殊说明，以下为 TA=-40~125°C, C_{Bypass}=4.7+0.1uF, C_{Load}=4.7+0.1uF, VCC=3.3V。

参数名称	参数符号	测试条件	最小值	典型值 ¹	最大值	单位
额定值						
电流测量范围	I _{PR}		0		100	A
IP=0A, VIOUT输出电压	V _{OQ}	IP=0A		0.12Vcc		V
灵敏度	Sens	-100A<IP<100A		26.4* S _{coef}		mV/A
精度指标						
灵敏度误差	E _{SENS}	I _P = 50 A, T _A = 25°C	-1.94	±0.3	0.13	%
		I _P = 50 A, T _A = 25~125°C	-2.17	±0.3	0.6	%
		I _P = 50 A, T _A = -40~25°C	-2.25	±0.3	0.44	%
单端输出零点误差	V _{OE}	I _P =0A, T _A = 25°C	-9	±1	9	mV
		I _P =0A, T _A = 25~125°C	-9	±1	5	mV
		I _P =0A, T _A = -40~25°C	-14	±2	9	mV
零点纹波	V _{OQ_PP}	IP=0A, T _A = 25°C, 输出纹波峰峰值				mV
非线性度	E _{LIN}	Measured using full-scale and half-scale I _P	±1.64	±0.08	±0.25	%
总误差构成: E _{TOT} = E _{SENS} + V _{OE} / (Sens × I _P)						
总误差 ^[2]	E _{TOT}	I _P = 50 A, T _A =25°C	0.26	±0.33	2.22	%
		I _P = 50 A, T _A =25~125°C	-0.49	±0.35	2.23	%
		I _P = 50 A, T _A = -40~25°C	0.03	±0.32	2.61	%

[1] 典型值是+/-1 西格玛值，68.27%的产品落在该范围内；最大/最小值是+/-3 西格玛值，99.73%的产品落在该范围内

[2] 基于峰值电流 IP 条件下的百分比值。

精度特性曲线图

基于 SC783-050B-PFF

图 1: 零点误差 Vs 环境温度

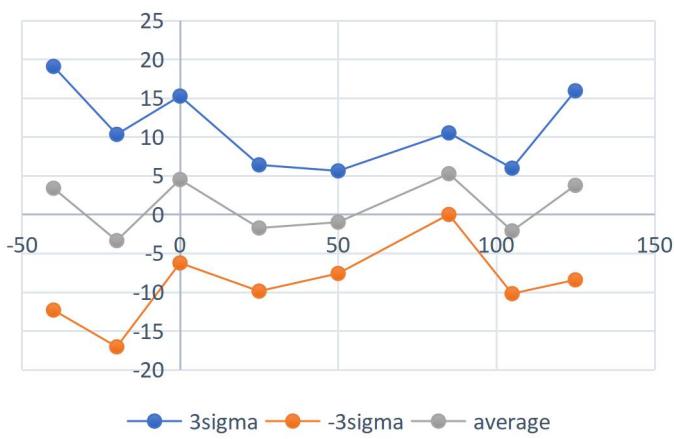


图 2: 灵敏度误差 Vs 环境温度

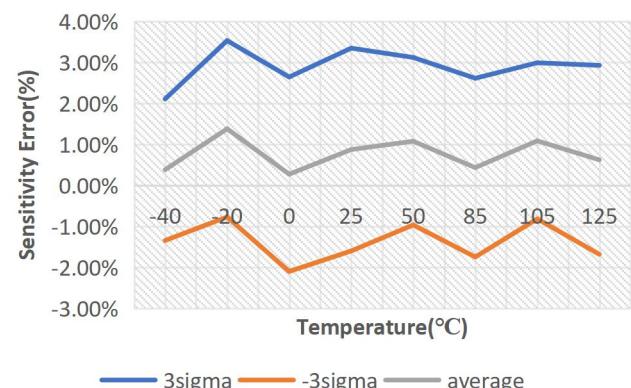


图 3: 灵敏度 Vs 环境温度

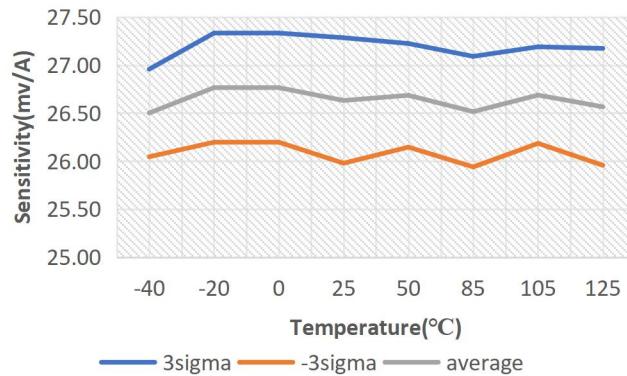


图 4: 总误差 Vs 环境温度

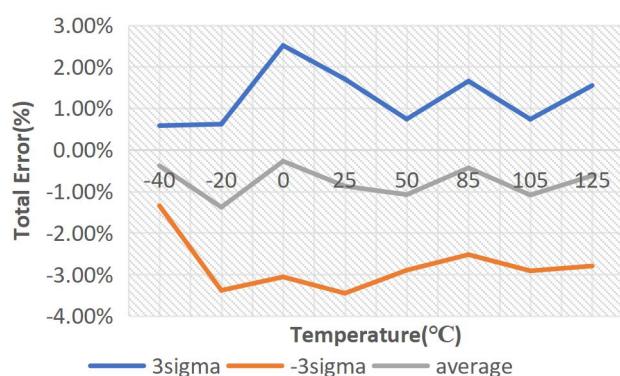


图 5: 非线性度 Vs 环境温度


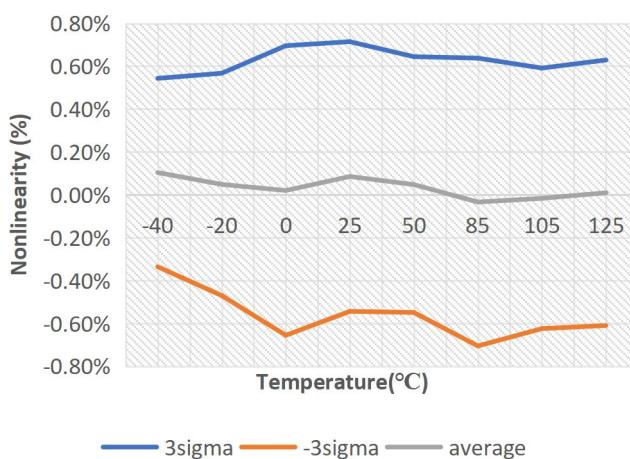


图 6: 线性输出 vs. IP 误差图

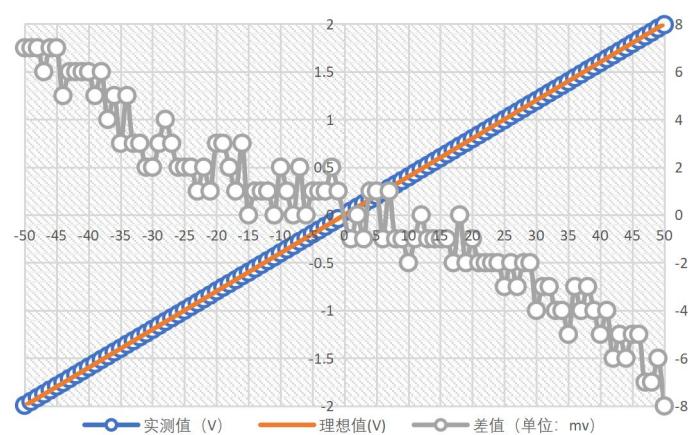

交流/动态特性曲线图

图 1: 动态上升时间图



图 2: 响应时间图



图 3: 响应延迟时间图



图 4: 噪声频谱图

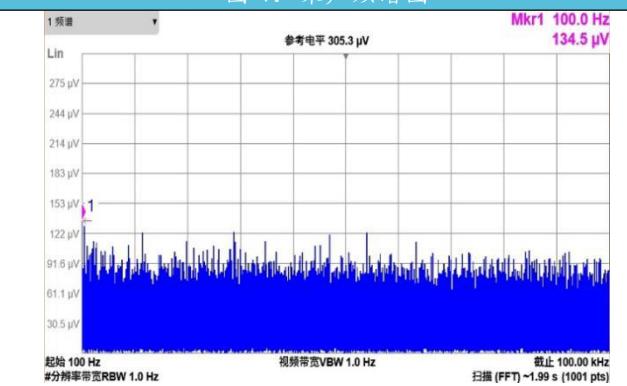


图 5: sinwave 瞬态响应图

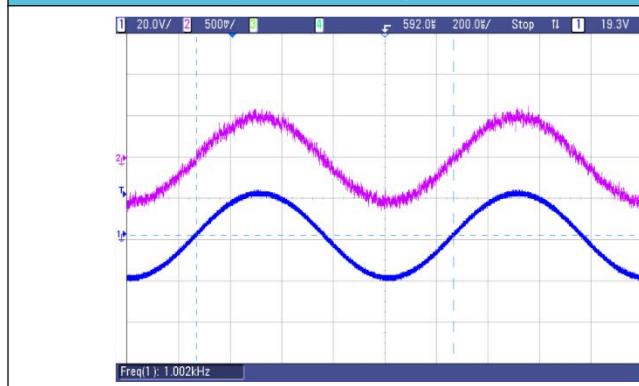


图 6: 脉冲瞬态响应图


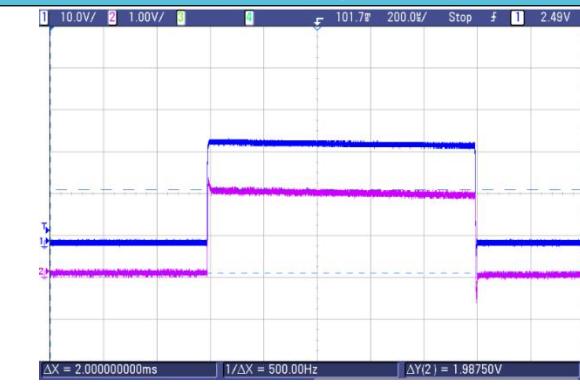


图 7: 上电启动 POR 时间图

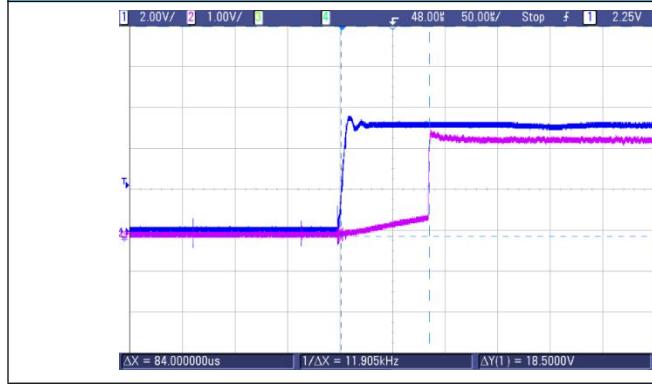

特性参数定义描述


◆ 随动灵敏度比例系数(适用于后缀为 B 和 U 的产品)

灵敏度比率系数 (Sens_coef) , 定义灵敏度与 VCC 成比例的系数, 理想系数为 1, 如 VCC 增加 10%会导致灵敏度增加 10%, 此时系数为 1.1, 这意味着灵敏度比理想比例情况增加 10%, 比例系数关系由以下等式描述:

$$S_{\text{coef}} = \text{Sens_coef} = \text{SENS}_{\text{VCC}} / \text{SENS}_{\text{VCC}_N}$$

即在电源电压 VCC 下的灵敏度 SENS_{VCC} 与额定电源电压 VCC_N 下的灵敏度 SENS_{VCC_N} 的比值。通过该值, 可以得到任一电源电压下的灵敏度。


理想情况为:

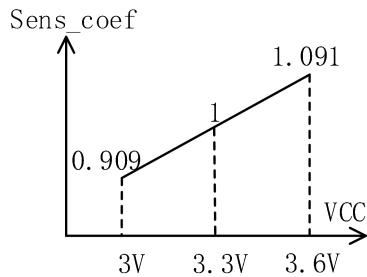


◆ 随动比例关系

选择 SC783-xxxB-Pxx 时, 零点电压和灵敏度均随 VCC 比例变化, 零点为 VCC/2, 灵敏度为 SENS_{VCC}*Sens_coef。

使用 SC783-xxxU-Pxx 时, 零点电压和灵敏度均随 VCC 比例变化, 零点为 0.12VCC, 灵敏度为 SENS_{VCC}*Sens_coef。

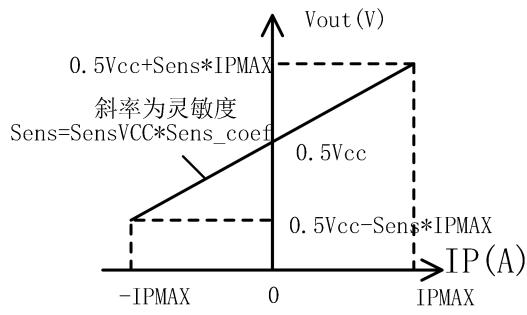

B3后缀

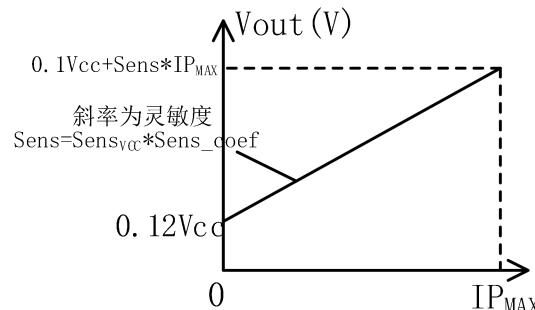

U3后缀

◆ 延迟时间 t_{pd} 与响应时间 $t_{response}$

延迟时间与响应时间均用来表征原边与副边时间差：

延迟时间为副边输出达到稳态输出值 20%时候与原边达到稳态电流 20%时候的时间差；


响应时间为副边输出达到稳态输出值 90%时候与原边达到稳态电流 90%时候的时间差。

上升时间 t_r

上升时间用来表征副边自身时间差，即副边输出达到稳态输出值 90%时与达到稳态输出值 10%时的时间差。

上电时间 t_{po}

上电时间用来表征副边与电源 VCC 的时间差，即副边输出达到稳态输出值时与 VCC 达到稳态输出值时的时间差。

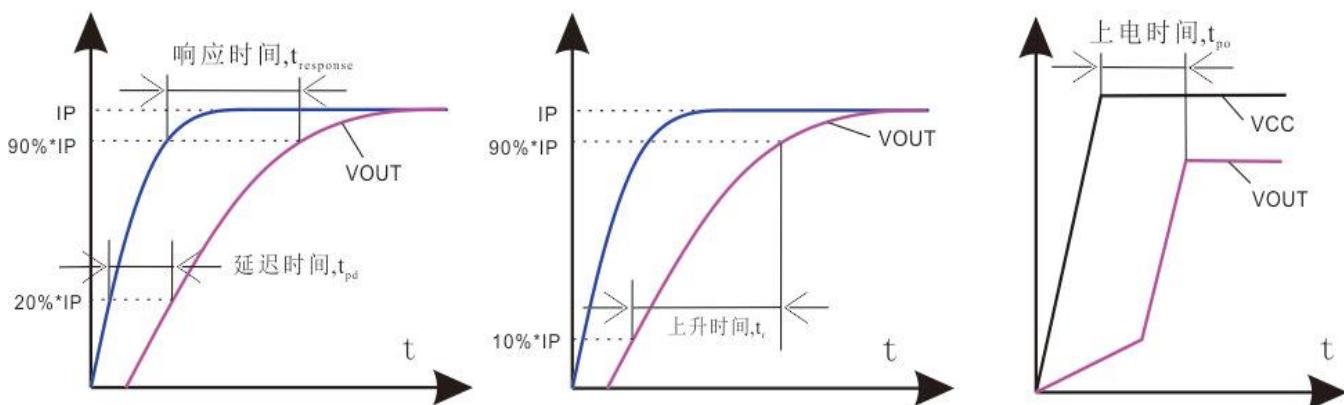


◆ 热阻 $R_{\theta JA}$

热阻是基于某 demo 板的情况下，通过测量芯片顶部温度和功率值拟合计算的结果，根据热阻可以为推算结温作为参考。实际的表面温度测量值见《封装体温度与加载的被测电流关系图》。


$$T_J = T_A + (R_{\theta JA} * POWER) = T_A + (R_{\theta JA} * I_P^2 * R_{PRIMARY});$$

其中 T_J 是结温， T_A 为环境温度。

PCB Demo 板参考布线图

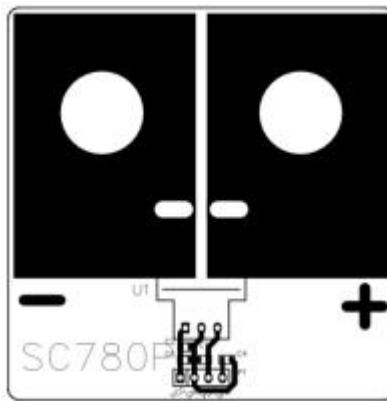





丝印描述

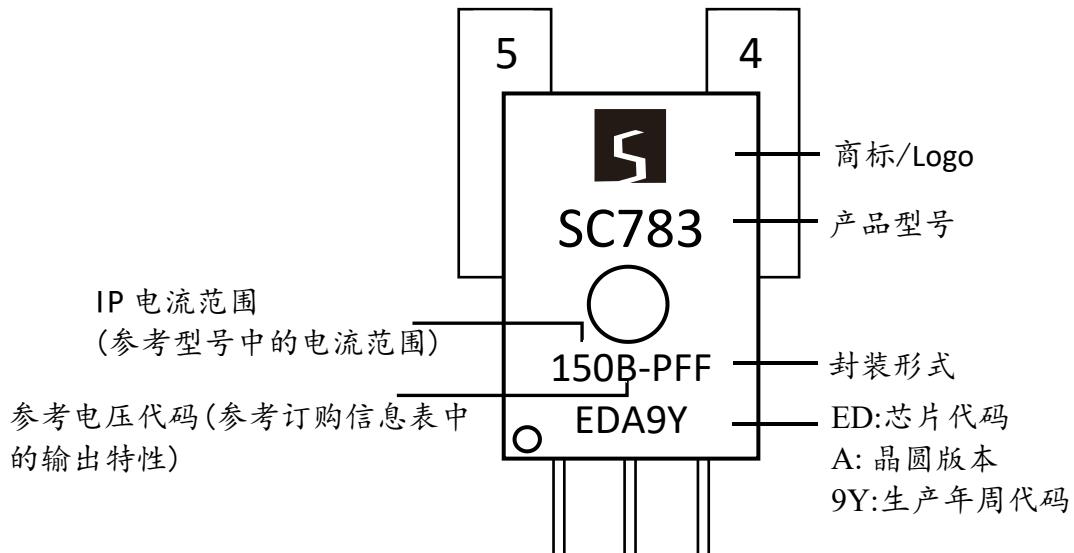

SC783
大电流能力，高精度电流传感器

产品封装信息

注意：所有尺寸单位为毫米。

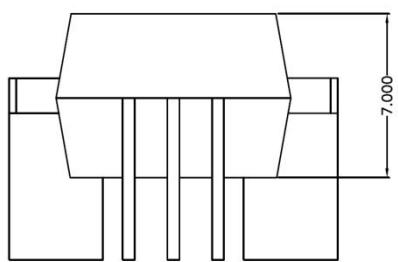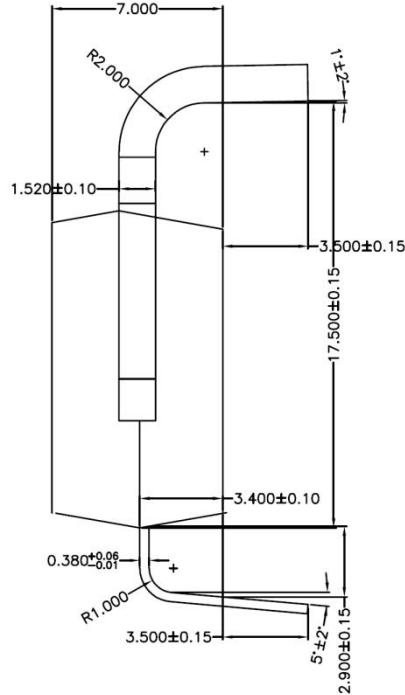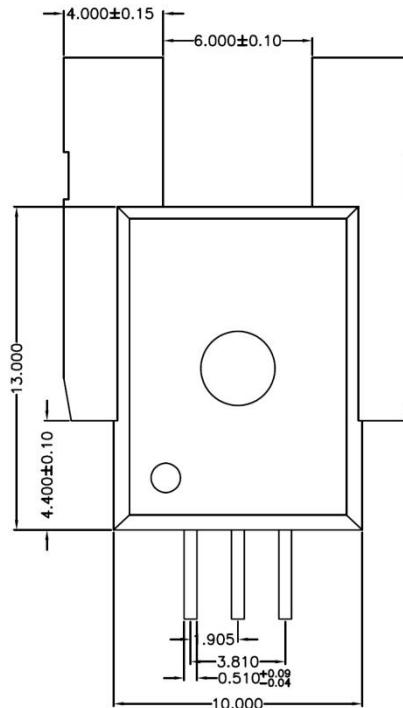
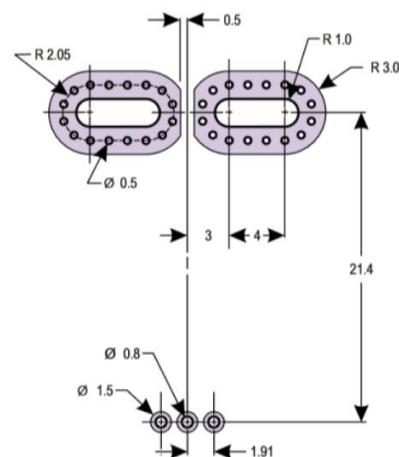
SC783-PFF

PCB layout Reference View

NOTES:

- 1.GENERAL TOLERANCE: LINEAR ±0.05,
ANGULAR ±1°, RADIUS ±0.05.
- 2.PKG SURFACE Ra=0.70~0.90μm EXCEPT SLEEK AREAS.
- 3.EJECTION & INDEX PIN MARK DEPTH 0.20±0.10.
- 4.GENERAL CORNER RADIUS R0.15.
- 5.MAX RESIN GATE PROTRUSION 0.25MAX.
- 6.ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS.


SC783
大电流能力，高精度电流传感器

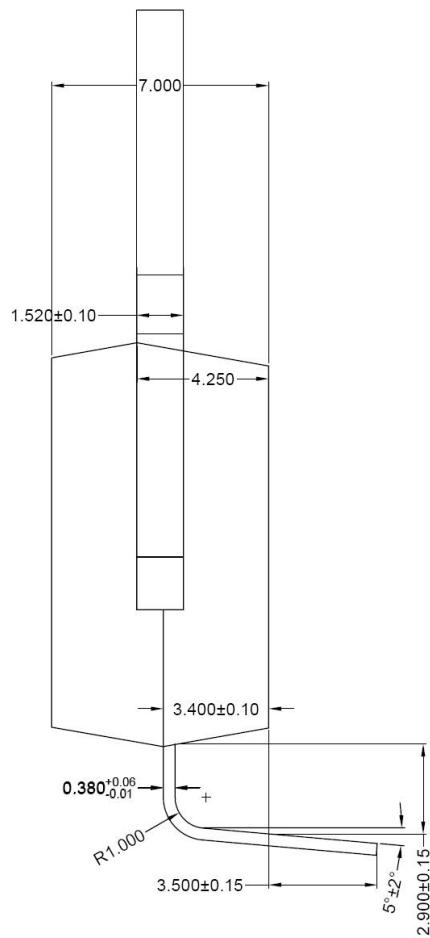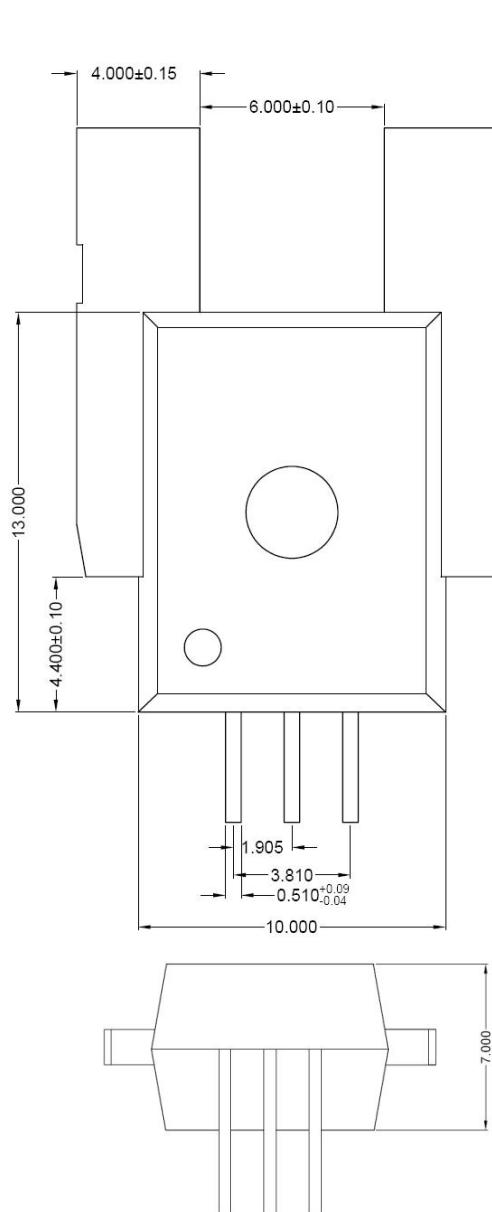产品封装信息

注意：所有尺寸单位为毫米

SC783-PSF

PCB layout Reference View
NOTES:




- 1.GENERAL TOLERANCE: LINEAR ±0.05,
ANGULAR ±1°, RADIUS ±0.05.
- 2.PKG SURFACE Ra=0.70~0.90um EXCEPT SLEEK AREAS.
- 3.EJECTION & INDEX PIN MARK DEPTH 0.20±0.10.
- 4.GENERAL CORNER RADIUS R0.15.
- 5.MAX RESIN GATE PROTRUSION 0.25MAX.
- 6.ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS.



产品封装信息

注意：所有尺寸单位为毫米


SC783-PSS

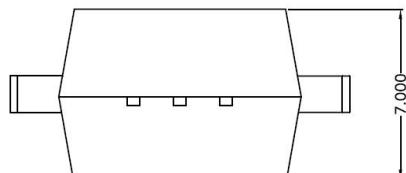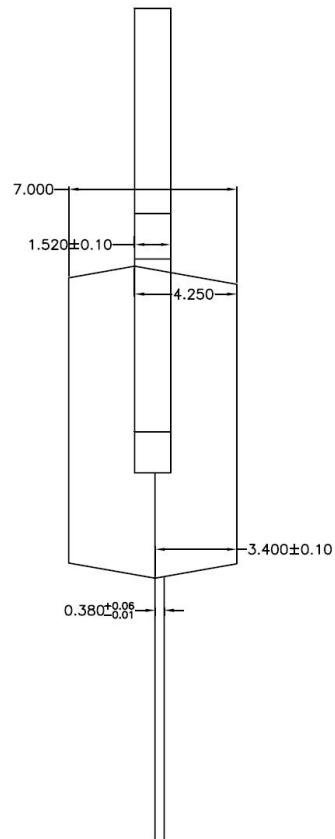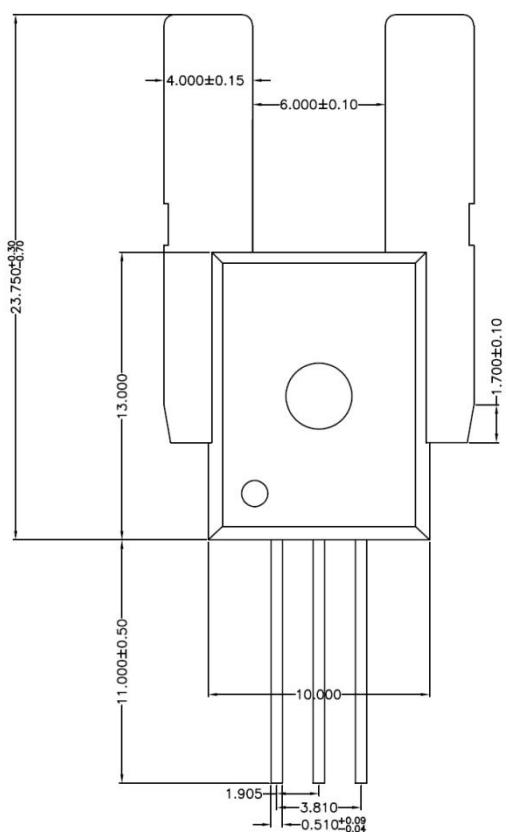

PCB layout Reference View

NOTES:

- 1.GENERAL TOLERANCE: LINEAR ± 0.05 , ANGULAR $\pm 1^\circ$, RADIUS ± 0.05 .
- 2.PKG SURFACE $R_a=0.70\text{--}0.90\mu\text{m}$ EXCEPT SLEEK AREAS.
- 3.EJECTION & INDEX PIN MARK DEPTH 0.20 ± 0.10 .
- 4.GENERAL CORNER RADIUS R0.15.
- 5.MAX RESIN GATE PROTRUSION 0.25MAX.
- 6.ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS.



Important Notice

SENKO micro-electronics co., Ltd. Reserves the right to make, from time to time, such departures from the detail specifications as may be required to permit improvements in the performance, reliability, or manufacturability of its products. Before placing an order, the user is cautioned to verify that the information being relied upon is current.

SENKO micro's products are not to be used in life support devices or systems, if a failure of an SENKO micro. product can reasonably be expected to cause the failure of that life support device or system, or to affect the safety or effectiveness of that device or system.

The information included herein is believed to be accurate and reliable. However, SENKO micro-electronics co., Ltd. assumes no responsibility for its use; nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use.

For the latest version of this document, visit our website: www.senkomicro.com

Revision History

修订	更新	页码	作者	日期
1.0	Initial draft for SC783P using 600A		Tom	2019.09.03
1.1	Add SC783-050U individual data		Tom	2019.10
1.2	Add SC783-050B individual data		Tom	2019.10
1.3	Add SC783-150B, SC783-100U individual data		Tom	2020.1
1.4	Add Chinese information		Tom	2020.2.8
1.5	Add Chinese information		Deng	2020.2.19
1.6	Check and review all data		Jon	2020.03
1.7	Add 50U, 但未添加测试参数		Jon	2020.05
1.8	添加测试参数		Jon	2020.05
1.9	修改 50U 灵敏度		Deng	2020.12
2.0	添加 U 系列产品型号		Deng	2021.01
2.1	增加 100U3 数据		Emma	2021.02
2.2	新增 UL 与环保标志		Emma	2021.05
2.3	修改部分的数据和描述		Emma	2022.03